



Model	Frequency	Flow Rate [m³/h]	Capacity [dm³]	Weight [kg]	Qn [m³/h]	Motor Power [W]	Sound Power [dB]	Temperature [°C]	Oil Capacity [dm³]	Oil Type	Port Size	Weight [kg]
LC.106	50Hz	0,1	11	1,0	106	(3~) 2,2	1400	66	75+80	BV100 (SW100) dm³ 2-3	1 1/2"G	70,5
	60Hz	0,1	11	1,0	127	(3~) 2,7	1700	68	80+85	BV100 (SW100) dm³ 2-3	1 1/2"G	70,5
LC.151	50Hz	0,1	11	1,4	151	(3~) 3,3	1400	68	75+80	BV100 (SW100) dm³ 2-3	1 1/2"G	80
	60Hz	0,1	11	1,4	181	(3~) 3,7	1700	70	80+85	BV100 (SW100) dm³ 2-3	1 1/2"G	80

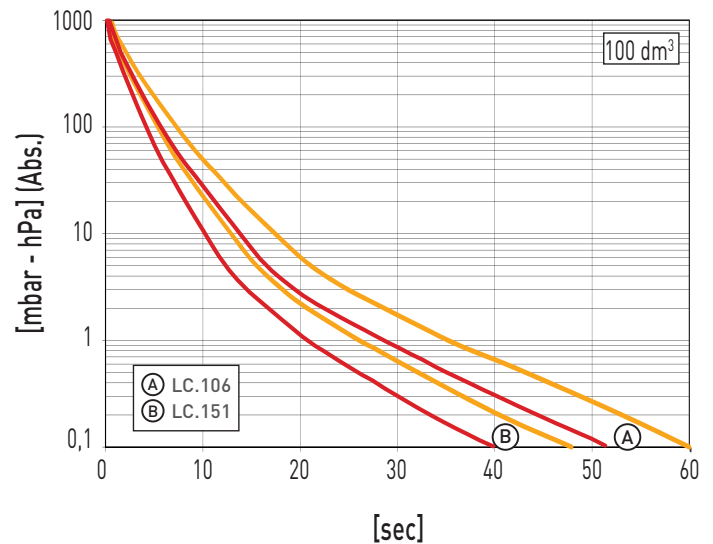

NOTE Graph shows inlet pressure at a temperature of 20°C (tolerance ±10%).
HINWEIS Die Kurven beziehen sich auf einen Eingangsdruck und einer Temperatur von 20°C (Toleranz ±10%).

NOTE Pump also available without motor. - Data relates to the model with the TX[®] series motor.
HINWEIS Pumpe auch ohne Motor lieferbar. - Die Daten beziehen sich auf das Model mit TX- Motoren.

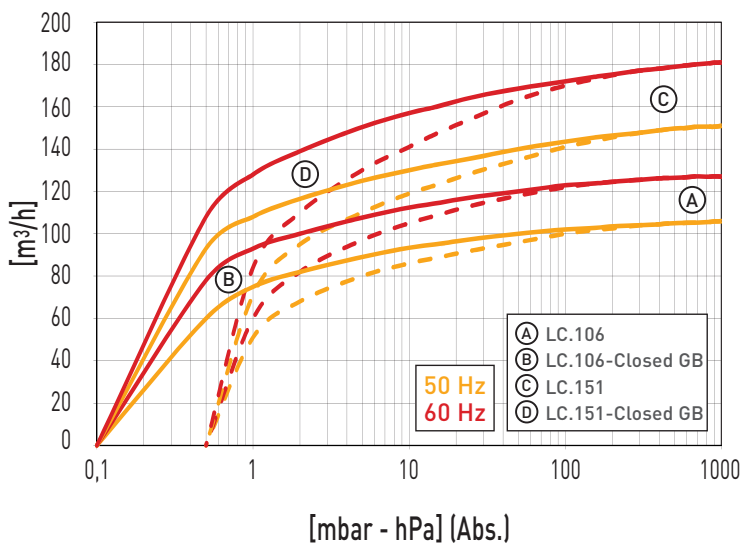

A-1220 Wien, Steinbrechergasse 32-34
 Tel.:0043/1/2048040, Fax:0043/1/2025700, E-mail: csk.at@iks-group.com

EIN UNTERNEHMEN DER IKS-GRUPPE